		受	検	番	号		氏	名
1	i - i		- i	1 1	- 1	i		
- 1	1	1	1	1 1	1	1		
- 1	1	1	1	1 1		1		
- 1	1			1 1				
- 1	1			1 1		1		
- 1	1	1		1 1	0	1		
- 1				1 1				
- 1	1	1	1	1 1	1	1	I	

令和7年度

1級建築施工管理技術検定

第二次検定問題 令和7年10月19日(日)

top う い じ こう (**注 意 事 項**)

- 1. ページ数は、表紙を入れて **16** ページです。
- 2. 試験時間は、13 時から 16 時です。
- 3. 解答用紙は、別紙(両面)になっています。
- 4. 試験問題は. 6問題です。
- 6. **問題 5** 及び**問題 6** は、**五肢択一式**です。正解と思う肢の番号を**1つ**選んでください。 解答の記入に当たっては、次によってください。
 - イ. 解答は、選んだ番号を右のマークの塗りつぶし例に だがって、[HB] の黒鉛筆か黒シャープペンシルで

マークの塗りつぶし例 ●

った。 塗りつぶしてください。ボールペン,サインペン,色鉛筆等では採点されません。

- ロ.マークを訂正する場合は、消しゴムできれいに消して訂正してください。
- 7. 解答用紙は、雑書きしたり、汚したり、折り曲げたりしないでください。
- 8. この問題用紙は、計算等に使用しても差し支えありません。
- 9. 漢字に付した**ふりがな**は補足であり、異なる読み方の場合があります。
- 10. この問題用紙は、試験終了時刻まで在席した場合に限り、持ち帰りを認めます。 とちゅうたいせき 途中退席する場合は、持ち帰りできません。

建築工事の現場を管理していくうえでのあなたの考えについて、今日までの経験を踏まえ、次の1. 及び2. の問いに答えなさい。

なお、建築工事には、建築設備工事は含まれないものとする。

1. 右の工事概要に示す事務所ビル新築工事で行われる工種又は作業において、あなたが統括的な施工の技術上の管理を求められる立場として工事を担当するうえで、品質管理上特に重点を置くべきと考える項目を3つあげ、それぞれ次の①から③について具体的に記述しなさい。ただし、3つの項目の②及び③はすべて異なる内容を記述するものとする。

なお、工事概要に示す工事において、各作業は一般的な手順に従って施工されるものとし、 世上うじょうじっとう 施工上必要としない工事及び作業に関する内容についての記述は不可とする。

- ① **工種名又は作業名等**
- ② 特に重点を置くべきと考える**品質管理項目**及びその品質管理項目について重点を置く べきと考える**理中**
- ③ ②の品質管理項目を管理していくうえで実施すべき内容
- 2. 右に示す工事概要の建築工事に係わらず, 現場で行う**組織的な品質管理活動**について, 次の ①及び②を具体的に記述しなさい。

ただし、1. の③と同じ内容の記述は不可とする。

- ① 品質管理活動の内容及びそれを協力会社等に伝達する手段又は方法
- ② ①の品質管理活動によってもたらされる良い影響

こうじがいよう **工事概要**

(表中「 \bigcirc + \triangle + \bigcirc 」は、 \bigcirc 下地のうえ \bigcirc 節に \bigcirc 仕上げ等、下地と表面仕上げの関係を示す。)

(EP:合成樹脂エマルションペイント, SOP:合成樹脂 調 合ペイント)


(111	. 11 /2/12/12	日本(ルンコン・ハン)、501・日外個別		п т	/
تَ	事名	事務所ビル新築工事			
ر E	ゅょうこうぞう 上要構造	また ちょう かいだ とうや かい 鉄骨構造 地上7階建て 塔屋1階	331	rý Ľ 期	2025 年 2 月から 2026 年 9 月
ر E	ゅょうよう と E要用途	事務所	おく	じょうこうさくぶつ	せつびきそ 設備基礎:コンクリート立上り基礎
ようと ちぃき 用途地域		はようぎょう ちぃき どうる りんせつ 商業 地域 15 m 道路隣接		上工作物	外周部:目隠しルーバー
		型		いこうたか 最高高さ	30.5 m
	看 積			い だか 吉	3.8 m
		の めんせき 延べ面積 5,720.0 m ²		レベーター	trajaj th の だい ままり 2台
きまた			ı		
	見切深さ	한計 GL-3.0 m	_	うぞう ぶ ざい	柱:角形鋼管,梁:H 形鋼
	水位深さ	ਦਰਸ਼ਾਂ 設計 GL-3.6 m	ħ	うぞうぶざい 構造部材	ゅか こうせい 床:合成デッキスラブ
	まど 留め	こうゃいた 鋼矢板(シートパイル)壁工法		かりまる	たいかざいまきっ こうほう 耐火材巻付け工法
		競製コンクリート杭 (PHC 杭)			
	がぶるときなり				
		アスファルト保護断熱防水			せい じ どうとびら ステンレス製自動 扉 ,
屋がくじょう	を 屋 根	アルミ製笠木,ステンレス製丸環	建 た	エントランス	**・ か ひ きんぼう し 強 化ガラス + 飛散防止フィルム共
t. L. az	まな外壁	おしだしせいけい ばん そりゅし とそう 押出成形セメント板+フッ素樹脂塗装	具《	まど	アルミ製サッシ,複層ガラス共
外が	り 地	変成シリコーン系シーリング		まど 窓	いちょはいえんまど 一部排煙窓
壁含	だん ねつ 熱	うちだんねつこうほうげん ば はっぽうだんねつざいふき つ 内断熱工法現場発泡断熱材吹付け			
まま	なり な内部仕上り な内部		したり	世はすべて軽	
	じむしつ	_{じかなら} コンクリート直 均し+セルフレベリング		エントランス	さん ばん
	事務室	ょうじん とそう +防塵塗装+OAフロア+タイルカーペット	壁べ	ホール	+ボーダータイル
	廊 下	モルタル下地+タイルカーペット		事務室	
الم	きゅうとう しつ	した じ ちょうじゃく ゆか モルタル下地 + 長 尺 ビニル床シート		あった 下	せっこうボード け しょうきゅうおんぱん
床咖	かい だん しつ	モルタル下地+タイルカーペット,	天元	きゅうとうしつ給湯室	+ロックウール化 粧 吸 音板
	か だれ い 隆 段 室	ステンレス製ノンスリップ	井賞	かい だん しつ 階段室	Tolonukhasa 鉄骨階段 現 し+ SOP 塗装
	エントランス	モルタル下地		エントランス	71 77 181 11
	ホール	+ 花崗岩ジェットバーナー仕上げ		ホール	アルミスパンドレル
	事務室	せっこうボード+EP 塗装	7	事務室	いちぶ かどうま じき 一部可動間仕切りパネル
□☆	廊 下	けい酸カルシウム板+化粧シート	そのか	きゅうとうしつ給湯室	ながしだい つりとだな 流し台,吊戸棚
壁水	きゅうとう しつ	と そう	他た	化粧室	トイレブース
	かだりと	せっこうボード+ EP 塗装			
主な	がいこう しょう		•		
	駐車場	アスファルト舗装 普通車8台	囲い	しき ち きょうかい	アルミ製化粧フェンス
構内舗装	アプローチ	インターロッキング舗装	間にはいる。	敷地 境 界	ちゅうぼく ていぼくこんさい 中木,低木混栽

ただし、1. から3. の解答はすべて異なる内容の記述とし、申請手続、届出及び仮設物設置後の運用管理に関する記述は除くものとする。

また,使用資機材に不良品はないものとする。

- 1. 仮設ゴンドラ
- 2. 起伏式 (ジブ) タワークレーン
- 3. 枠組足場を用いた棚足場


- 1. 作業⑦**の作業内容**を記述しなさい。
- 2. 工程表及び作業と施工条件から、 始から終までの**総所要日数**を記入しなさい。
- 3. 作業 ③の最早開始時期 (EST) 及び最遅開始時期 (LST) を記入しなさい。
- 4. 作業(40)0トータルフロート及び作業(80)0のフリーフロートを記入しなさい。

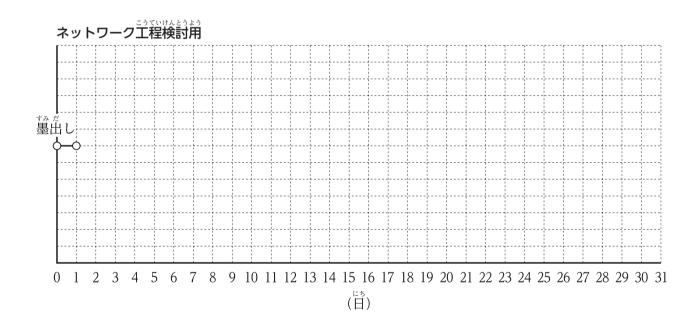

こうじがいよう 工事概要

構造,規模:鉄筋コンクリート構造 地上 6階建て,基準階の床面積 480.0 m²

こうていひょう 工程 表

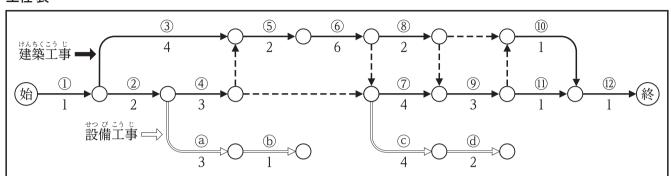

(风例 1) $\bigcirc 5$ $\bigcirc 2$ $\bigcirc (\stackrel{()}{\cancel{\xi}} \stackrel$

** 所要日数にはリードタイム (手待ち時間)を含めていない。

(凡例2) ---→ :ダミーアローを示す。

** 建築工事 (①~②) と設備工事 (②~④) の順序関係は作業と施工条件の記述による。

	作業	ě ਵੱਛਤੇ ਖ਼ਾਹ ਫ਼ਰੂ 作 業 内 容	にます 所とよう とっすう 日数	せ こう じょう けん 施 工 条 件
	1)	^{すみ だ} 墨出し	にち 1 日	
	2	柱 配筋(圧接共)	2日	
	3	柱,壁の型枠建込み	4日	たぎょう はしらはいきんかいし にちご ちゃくしゃ 作業②柱配筋開始1日後に着手
	4	壁配筋	3日	
建坑	(5)	柱,壁の型枠返し	2日	た。
築さ	6	梁, スラブ型枠組立て(階段を含む)	6日	
工売	7		4日	
事じ	8	天井 インサート,型枠締固め	2日	
	9	スラブ配筋(階段を含む)	3日	
	10	階段塞ぎ、段差型枠	1日	
	(1)	差筋	1日	
	12	コンクリート打込み	にち 1 日	作業 @スラブ配管,スリーブ取付け完了後に着手
	(a)	柱及び壁の配管、スリーブ取付け	3日	で ぎょう はしらはいきんかんりょう ご ちゃくしゅ 作業②柱配筋完了後に着手
設備工	(b)	壁の配管、スリーブ取付け	にち 1 日	たままう 作業 ②とは別に,作業 ④壁配筋完了後に着手
工資事じ	©	天井 インサート、梁スリーブ取付け	4 日	
	<u>@</u>	スラブ配管、スリーブ取付け	2日	作業 ⑨スラブ配筋開始 2 日後に 着手

three control of the control of th

ただし、1.から4.の解答はすべて異なる内容の記述とし、気象条件による作業の中止及び保護具の使用に関する記述は除くものとする。

- 1. 場所打ちコンクリート杭地業のアースドリル工法において、スライム処理文は安定液についての施工上の留意事項を2つ. 具体的に記述しなさい。
- 2. コンクリート工事の打込み時において、コールドジョイントの発生を防止するための施工上の**留意事項を2つ**. 具体的に記述しなさい。
- 4. 鉄筋コンクリート構造の建物の解体において、外間部を転倒工法で解体する場合の施工上の りゅう いじこう 留意事項を2つ、具体的に記述しなさい。

もんだい 問題 5	っき 次の 1. から 8. の各記 述 において,	に当てはまる 最 も適当な語句又は数値の組
^{あわ} 合せを,	下の枠内から1 つ選 びなさい。	

1. アスファルト防水の保護防水密着工法において、平場部と立上り部で構成する出隅部及び入職部は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、幅 a mm 程度のストレッチルーフィングを増張りする。

コンクリート打雑ぎ部は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、幅 50 mm 程度の b 用テープを張り付けた上に、幅 a mm 程度のストレッチルーフィングを増張り する。

プレキャストコンクリート部材の継手首地部は、平場部のルーフィング類の張付けに先立ち、ストレッチルーフィングを 両側のプレキャストコンクリート部材にそれぞれ c mm 程度 張り掛けて、 b 増張りをする。

	a	b	С
	200	補強	50
2	300	補強	100
3	300	#70 il	50
4	300	#70 in	100
5	200	補 強	100

でできず。 必要に応じて、受木を添えて c 時間以上支持する。

	a	b	С
	小口平	ステンレス鋼	12
2	小口平	ステンレス鋼	24
3	50 = 5 t s s 5	*************************************	24
4	50 = 5 t s s 5	ステンレス鋼	12
(5)	50 _ _ _ _ _ 	で 鉄	12

3. 金属板葺きによる屋根工事の下葺きに使用するアスファルトルーフィングは、軒先から水上側 へ葺き進め、縦重ねは 100 mm 以上,横重ねは \boxed{a} \boxed{mm} 以上。

でいる。 では、 です。 できないように、 できない。 できない はいまない はい はいまない はいまない はい はいまない はい はい はいまない はいまない はいまない はいまな

	a	b	С
	200	450	900
2	100	300	600
3	200	300	900
4	100	450	900
5	200	300	600

4. 屋内の軽量鉄骨天井下地の吊りボルトの間隔は900 mm 程度とし、 周辺部は端から a mm 以内とする。

野縁の間隔は、下地張りのある場合 b mm 程度とし、ボードの一辺の簑さが 450 mm 程度以下の場合の直張りは c mm 程度以下とする。

	a	b	С
	200	300	150
2	150	360	150
3	150	360	225
4	150	300	225
(5)	200	300	225

5. 防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材 (防水形複層塗材 E) 仕上げとする場合, 下地のセメントモルタル面を a 仕上げとする。

主材の基層塗りは、 $2 \ mode \ mode \ m^2$ とし、だれ、ピンホール及び塗残しのないように下地を覆うように塗り付ける。

主材の模様塗りは、1 回塗りで 0.9 kg/m^2 とし、見本と同様の模様で均一に仕上がるように 2 やり付ける。

	a	b	С
	木ごて	1.5	1
2	^{かな} 金ごて	1.7	1
3	木ごて	1.7	2
4	^{かな} 金ごて	1.5	2
5	^{かな} 金ごて	1.7	2

6. 「防火区画に用いる防煙シャッターは、表面がフラットでガイドレール内での遮煙性を確保できる \boxed{a} 形のスラットが用いられる。

しまれた。こうぞうの遮煙機構は、シャッターが閉鎖したときに漏煙を抑制する構造で、その材料は不燃がりょう。 とれん かればいりょう ちゃん かればいりょう おればいりょう おればいりょう おればいりょう はんれんざいりょう おればいりょう はんれんざいりょう はんれんざいりょう はんれんざいりょう はんれんざいりょう

スラットとガイドレールのかみ合わせ長さは、シャッターの内法寸法が3m以下の場合、左 で かみ合わせ長さの合計は、 c mm 以上とする。

	а	b	С
	オーバーラッピング	まぐさ	80
2	オーバーラッピング	まう だて 方 立	80
3	インターロッキング	まぐさ	90
4	インターロッキング	まう だて 方 立	80
5	オーバーラッピング	まぐさ	90

研磨紙ずりは, c 塗膜及びパテが十分乾燥した後に行い,塗膜を過度に研がないようにする。

	a	b	С
	粗面	ふ ちゃくせい 付着性	か ^{そう} 層
2	平滑	ふ ちゃくせい 付着性	か ^{そう} 層
3	粗面	び そうせい 美装性	上 層
4	平滑	ふ ちゃくせい 付着性	じょう そう 上 層
5	粗面	び そうせい 美装性	下層

8. 内装工事において軽量 鉄骨下地にせっこうボードを取り付ける場合, 下地の裏面に a mm 以上の余長が得られる長さのドリリングタッピンねじを用いる。

その留付け間隔は、天井。では、周辺部 150 mm、中間部 200 mm、壁では、周辺部 b mm、中間部 300 mm とし、いずれもボード周辺部から 10 mm 程度内側の位置で歯め付け、ねじの c ように確実に締め込む。

	a	b	С
	10	200	でょうめん すこ 表面より少しへこむ
2	5	250	_{ひょうめん} どうづら 表面と同面となる
3	5	200	表面より少しへこむ
4	10	200	ひょうめん どうづら 表面と同面となる
5	10	250	_{ひょうめん} 表面より少しへこむ

もんだい				かくほうぶん 各法文にお	いて,	15	当ては	はまる 正し し	ハ 語句 を,	下の該	当する枠
内 力	v61:)選 びなさ	() o								
	けんせつぎ。	. 121	せこう ぎ じゅ) つ かくほ	かん	けんせつぎょうしゃ	とう せき	to.			
1.	建設美	美法 (方	拖工技 術	片の確保に	関する	建設業者	等の責	務)			
	第 25	ょう 条 の 27	建設業	き者は,建	^{toこうじ} 設工事	ぼの担い手の		及び確	保その他	」の施工技	が術の確
	保に	っと 努めなけ	ればな	らない。							
	2	(略)									
	3 建	にせつこう じ き設工事に	じゅうじ 従事す	もの る者は、 を	ktozう と設工	じ てきせい 事を適正に	2	_ するため	ひつように必要な	ち しきおよ X知識及び	ぎじゅつまた が技術又
	3 建設工事に従事する者は,建設工事を適正に ② するために必要な知識及び技術 又 * **のう こうじょう つき は技能の向上 に努めなければならない。										
		(略)	_ (-),	, or 1) 4 0 101 0	x > 0.	. 0					
	7	(40)									
	1	①参	にゅう	② 人	職	③訓	練	4指	^{どう}	(5)育	成
		<i>πλ</i>	b	ttv and	<u>かく</u>	الم الم	L br	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Lø	φh.	せい
	(2)	①管	理	2計	画	③ 実	施	4 着	手	(5) 完	成

- 2. 建築基準法施行令 (根切り工事, 山留め工事等を行う場合の危害の防止) 第 136 条の3 建築工事等において根切り工事, 山留め工事, ウェルゴ事, ウェルゴ事, ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては, あらかじめ, 地下に埋設されたガス管, ケーブル, 水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。 2 建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事 (これに作う山留め工事を含む。) は, ③ による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
 - 3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎文は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、
 ④ を避ける等その傾斜文は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
 - 4 (略)
 - 5 (略)
 - 6 (略)

3	(1) 測 量 (4) 土質試験	② 地盤調査 Okan Display Apple of the Little The Little	③ 物理探查
4	(1) 急激な排水 (4) 地盤の崩壊	② ^{きゅうげき} ゆうすい 急激な湧水 ⑤ 地盤の沈下	③ 地盤の変形

3.	ろうどうあんぜんえ 労働安全征	かせいほう	とくていもとかた じ き (特定元方事	はうしゃとう 業 者等(っ の講ず、	^{そ *} * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
	第 30 条	特定元	かたじぎょうしゃ 方事業者は,	その労働	うしゃおよ 動者及	び関係請負	にん ろうどうしゃ 人の労働者	の作業が同	ういつの場	旂にお
	いて行	われるこ	ことによって生	: 三ずる [(5)	災害を防止	こするため,	次の事項に	ご関する	ひつょう 必要な
	ゃった 措置を記	_う 講じなけ	ればならない。							

- ー 協議組織の設置及び運営を行うこと。
- 二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
- 三 作業場所を巡視すること。

五 (略)

六 (略)

- 2 (略)
- 3 (略)
- 4 (略)
- (5) ①事故 ②重大 ③特定 ④勞働 ⑤公衆 ⑥ ①支援 ②援助 ③評価 ④改善 ⑤監督

令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第二次検定 五肢択一式問題の正答肢

問題5	問題No.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	正答肢	4	2	3	3	5	5	2	1

	問題No.		l.	7	2.	3.		
問題6		1	2	3	4	5	6	
	正答肢	5	3	2	1	4	2	

解答の公表範囲

● 第二次検定は、問題の解答形式がマークシートとなっている設問の 正答肢番号を公表します。

なお、解答形式が記述式の設問の正答は公表しません。